



Руководство по установке светильников серии УСС

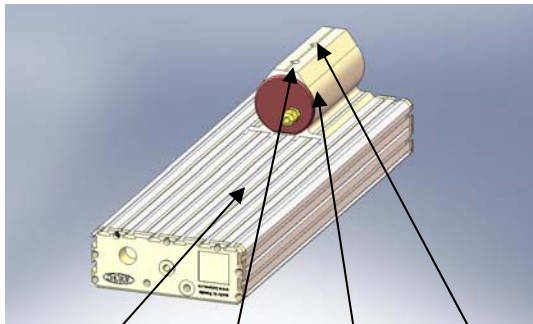

Корпус болт 1 крепление болты 2

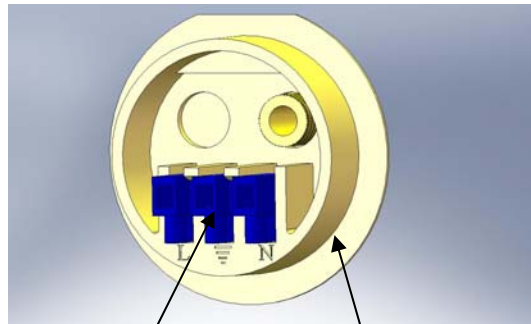

клемник клемная крышка

1. Установите крепление в корпус, для этого: введите пазы крепления в пазы на пластиковой крышке светильника, примерно на 10 мм. При помощи легких покачиваний вверх – вниз (фото 1, 2), аккуратно протолкните крепление в пазы корпуса, примерно на 150 мм. (фото 3, 4). **Внимание, не стучите по креплению!**
2. Установите питающий шнур в паз как показано на фото 5, 6, 7.
3. Установите клемную крышку в крепление (фото 8).
4. Затяните болт крепления (длина ~ 80 мм) усилием примерно 10 Нм.
5. Установите светильник на консоль (труба диаметром до 54,5 мм.) таким образом, чтобы питающие провода вышли со стороны клемной крышки.
6. Затяните болты 2 (длина ~ 30 мм) усилием примерно 30 Нм.
7. Подключите питающие провода к клемнику, соблюдая условия: \equiv - земля, L – фаза, N – ноль.
8. Установите клемную крышку в крепление.

